

粘着性伸縮包帯

コクテルン®



5つの要素

伸縮性

適度な伸縮性(長さ方向)が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。

通気性

粘着面には独自の塗工を施しているため通気性が良く、ムシにくく、皮膚呼吸を妨げません。

低刺激性

皮膚への刺激が低くカブレにくい
アクリル系粘着剤を使用しています。




利便性

セパレーター(剥離紙)の5cm 単位の目盛りと、1cm 毎当社ロゴマークにより使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの剥離や貼付作業に便利なセパレータースリット入規格があります。

接着力

独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。
剥がした後に糊残りがありません。

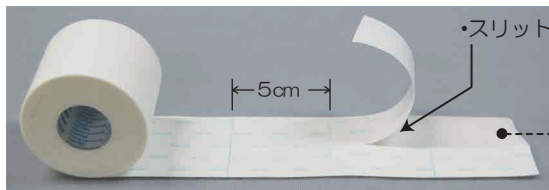

・スリット入(※No.5、No.7.5、No.10のみ。)

・波状塗工



材質

- 基布の種類……………綿、ポリウレタン
- 基布の色……………ホワイテ
- 粘着剤の種類……………アクリル系
- 粘着剤の塗工方法…波状塗工
- ラテックスフリー

用途

- ドレッシング固定に。
- チューブやカテーテルの固定に。
- 湾曲部の固定に。

・ 定価 6,160 円(税込)
5,600 円(税別)

規格

商品番号	規格			販売単位	JAN CODE
060402	No. 2.5	2.5cm×5m	12 巻入	1 箱	4958995604023
060411	No. 3.8	3.8cm×5m	8 巻入	1 箱	4958995604115
060403	No. 5	5.0cm×5m	6 巻入	1 箱	4958995604030
060404	No. 7.5	7.5cm×5m	4 巻入	1 箱	4958995604047
060405	No. 10	10.0cm×5m	3 巻入	1 箱	4958995604054

・ ケース単位… 6 箱入

発売元



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店